


VAISALA

露点プローブ DMP6、Indigo520変換器オーダーフォーム
(旧DMT346 後継セット)

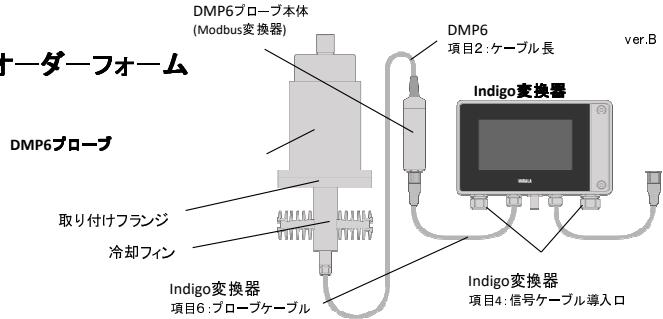

AC電源、アナログ4Ch出力、リレー出力、気圧モジュールの追加にはIndigo520が必要です

項目	露点プローブ (過酷な高温環境向け)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	プローブタイプ DMP6	DMPX	6	1	C	0	A	0	A	0	0	
2	ケーブル長 2m				C							
	10m				G							
3	センサタイプ DRYCAP180S				1							
4	センサ保護フィルタ グリッドフィルタ											
5	動作圧力 ppmおよびその他の計算変数の設定 ※ 1 bar(絶対圧)											
9	校正証明書 英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載)											
10	取付け用アクセサリ なし(既設のクーリングセットへ取付ける) クーリングセット(新規インストールに必要)											

※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブ単体をModbus出力のスマートプローブとして使用する場合の通信設定は以下の通りです:

Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2, プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)

・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目	変換器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indigo520										
1	ディスプレイ あり なし	A									
B											
2	電源供給/出力 15..35VDC / 24VAC AC電源(100...240 VAC)※※ Power over Ethernet, PoE	アナログ出力、Ethernet、Isolated アナログ出力、Ethernet、Isolated Ethernet、PoE+ 802.3at	1	5							
3	モジュール なし 気圧センサモジュール	500...1100hPa	N	A							
4	信号ケーブル導入口 ケーブルグランド (DC電源のみ) コンジットフィッティング (DC電源のみ) ケーブルグランドx2 コンジットフィッティングx2 コンジットフィッティング+ケーブルグラン ケーブルグランド・スピリットドール (PoE用) ケーブルグランド・スピリットドール+ケーブルグランド ケーブルグランド・スピリットドール+コンジットフィッティング ケーブルグランドセット (各2個)	(ASM213670SP) (214780SP) (ASM213670SP) (214780SP) (214780SP)+(ASM213670SP) 1/2" NPTメス、φ6mm (5.0-9.0mm) (262632SP) φ6mm (6.9mm) (262632SP)+(ASM213670SP) (262632SP)+(214780SP) (262632SP)+(214780SP)+(ASM213670SP)	φ6mm (5.0-9.0mm) 1/2" NPTメス φ6mm (5.0-9.0mm) 1/2" NPTメス φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (6.9mm) 7	1	2	3	4	5	6	7	
5	プローブケーブル導入口 なし(気圧センサ出力のみ利用) ケーブルグランド (プローブ1本用) ケーブルグランド (プローブ2本用)	(ASM213671SP) (ASM213671SP)	φ6mm (2.0-6.0mm) φ6mm (2.0-6.0mm)	N	A	A					
6	プローブケーブル (耐熱温度: +80°Cまで) 0.2m 1m 3m 5m 10m 0.2m (プローブ2本用) 1m (プローブ2本用) 3m (プローブ2本用) 5m (プローブ2本用) 10m (プローブ2本用)	(CBL210896-03M) (CBL210896-1M) (CBL210896-3M) (CBL210896-5M) (CBL210896-10M) (CBL210896-03M) (CBL210896-1M) (CBL210896-3M) (CBL210896-5M) (CBL210896-10M)	φ6mm (5.0-9.0mm) 1/2" NPTメス φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm) φ6mm (5.0-9.0mm)	0	A	1	2	3	4	B	
7	取付けアクセサリ なし アダプターブレート	(DRW252186SP)	HMT330/DMT340/PTU300/MMT330 でも使用可	N	A						
8	アナログ出力設定 なし(納入後ユーザーで設定) あり 0…20mA 4…20mA 0…1V 0…5V 0…10V	Ch1: センサ: Ch2: センサ: Ch3: センサ: Ch4: センサ:	出力項目: 出力項目: 出力項目: 出力項目:	レンジ: レンジ: レンジ: レンジ:	A	X					
9	取扱説明書 多言語クイックガイド										価格合計

※※AC電源を選択する場合は信号線と電源線でケーブル導入口を分けるため項目4で×2またはセットを選択してください

・(気圧モジュールには)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・アナログ出力は以下が選択可能です: 0…20mA、4…20mA、0…1V、0…5V、0…10V

・Indigo520のプローブケーブルはIndigo520本体とプローブ本体(動作温度+80°Cまで)を繋げるケーブルです。

X-serial: