


**湿度温度プローブ HMP3、Indigo520変換器オーダーフォーム
(旧HMT333 後継セット)**

ver.B-2

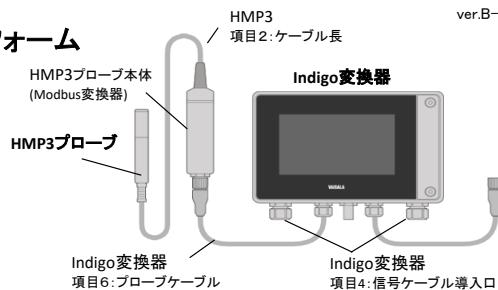

AC電源、アナログ4Ch出力、リレー出力、気圧モジュールの追加にはIndigo520が必要です

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
湿度温度プローブ	HMPX	3					A	0	A		0		
1 プローブタイプ	HMP3												
2 ケーブル長	2m (耐熱温度+120°Cまで)	A											
	0.15m		H										
	5m		J										
	10m		K										
3 センサタイプ	Humicap R2C Humicap R2 Humicap 180VC			1 (コンボジットセンサ/センサバージ可)									
				2 (センサバージなし)									
				3 (過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンボジットセンサ/センサバージ可)									
4 センサ保護 フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ ステンレス焼結フィルタ PPSプラスチックグリッドフィルタ				(DRW010281SP)	A							
					(HM47280SP)	B							
					(DRW010276SP)	C							
5 センサバージ	ON ※ OFF			デフォルト:バージインターバル24h (項目3でコンボジットセンサを選択)	0								
					1	A	0	A					
9 校正証明書	英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)									0			
										1			2
10 取付け用アクセサリ	なし ダクト取付けキット スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため)										0		
											B		
											C	0	

※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブ単体をModbus出力のスマートプローブとして使用する場合の通信設定は以下の通りです:

Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2, プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)

・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
変換器	Indigo520									A	N	
1 ディスプレイ	あり なし	A										
		B										
2 電源供給/出力	15...35VDC / 24VAC AC電源(100...240 VAC)※※ Power over Ethernet, PoE			アナログ出力、Ethernet, Isolated アナログ出力、Ethernet, Isolated Ethernet, PoE+ 802.3at	1 5 7							
3 モジュール	なし 気圧センサモジュール					N	A					
4 信号ケーブル導入口 (導入口左/導入口右)	プラグ栓/ケーブルグランド (DC選択時のみ) プラグ栓/コジットフィッティング (DC選択時のみ) ケーブルグランド/ケーブルグランド コジットフィッティング/コジットフィッティング (DC選択時のみ) コジットフィッティング/ケーブルグランド スプリットケーブルグランド/プラグ栓 (PoE選択時のみ) スプリットケーブルグランド/ケーブルグランド スプリットケーブルグランド/コジットフィッティング (DC選択時のみ) 導入部材セット(ケーブルグランドx2,コジットフィッティングx2)									1 2 3 4 5 6 7 8 9		
5 プローブケーブル導入口	なし(気圧センサ出力のみ利用) ケーブルグランド (プローブ1本接続用) ケーブルグランド (プローブ2本接続用)							N	A	B		
6 プローブケーブル (耐熱温度:+80°Cまで)	0.2m 1m 3m 5m 10m 0.2m (プローブ2本接続用) 1m (プローブ2本接続用) 3m (プローブ2本接続用) 5m (プローブ2本接続用) 10m (プローブ2本接続用)								0 1 2 3 4 5 6 7 8			
7 取付けアクセサリ	なし アダプタープレート									N	A	
8 アナログ出力設定	なし(納入後ユーザーで設定) あり									A	X	
	Ch1: センサ: 0…20mA 4…20mA Ch2: センサ: 0…1V 0…5V Ch3: センサ: 0…10V Ch4: センサ: 出力項目: 出力項目: 出力項目: 出力項目: レンジ: レンジ: レンジ: レンジ:											
9 取扱説明書	多言語クイックガイド									A	N	

・(気圧モジュールには)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・アナログ出力は以下が選択可能です:0…20mA、4…20mA、0…1V、0…5V、0…10V

・Indigo520にプローブを2本接続する場合、正面左が「プローブ1」、右が「プローブ2」となります。

X-serial:

価格合計