


VAISALA

湿度温度プローブ HMP4、Indigo510変換器オーダーフォーム
(旧HMT334 後継セット)

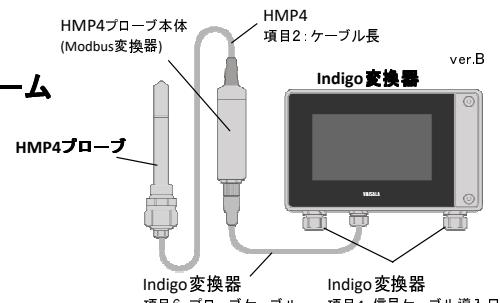

項目	HMPX										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 プローブタイプ	HMP4			4			A	0	A		0
2 ケーブル長	2m			B							
3 センサタイプ	Humicap R2C Humicap R2	(コンボジットセンサ/センサバージ可) (センサバージなし)		1 2							
4 センサ保護フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ ステンレス焼結フィルタ ステンレスグリッドフィルタ	(DRW010281SP) (HM47280SP) (HM47453SP)		A B D							
5 センサバージ	ON ※ OFF	デフォルト:バージインターバル24h (項目3でコンボジットセンサを選択)		0 1 A 0 A							
9 校正証明書	英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)								0 2		
10 取付け用アクセサリ	HMP4フィッティングボディ M22x1.5 HMP4フィッティングボディ NPT 1/2" HMP4フィッティングボディセット:M22x1.5 + NPT 1/2"	(17223) (17225) (17223+17225)							D E R 0		

※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブ単体をModbus出力のスマートプローブとして使用する場合の通信設定は以下の通りです:

Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2, プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)

・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目	Indigo510									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ディスプレイ	あり なし			A B						
2 電源供給/出力	11...35VDC / 24VAC	アナログ出力、Ethernet、Isolated		1 N					A N	
4 信号ケーブル導入口	ケーブルグランド コンジットフィッティング ケーブルグランドx2 コンジットフィッティングx2 ケーブルグランド・スピリットドーム+ケーブルグランド ケーブルグランド・スピリットドーム+コンジットフィッティング	(ASM213670SP) (214780SP) (ASM213670SP) (214780SP) (262632SP)+(ASM213670SP) (262632SP)+(214780SP)	φ6mm (5.0-9.0mm) 1/2" NPT メス φ6mm(5.0-9.0mm) 1/2" NPT メス M16x1.5/6mm、2.0-6.0mm	1 2 3 4 5 6						
5 プローブケーブル導入口	ケーブルグランド(プローブ1本用)	(ASM213671SP)		A						
6 プローブケーブル	0.2m (耐熱温度: +80°Cまで) 1m 3m 5m 10m	(CBL210896-03M) (CBL210896-1M) (CBL210896-3M) (CBL210896-5M) (CBL210896-10M)		A 1 2 3 4						
7 取付けアクセサリ	なし アダプタープレート	(DRW252186SP)	HMT330/DMT340/PTU300/MMT330 でも使用可	N A						
8 アナログ出力設定	なし(納入後ユーザーで設定) あり	0...20mA 4...20mA 0...1V 0...5V 0...10V	Ch1出力項目: Ch2出力項目:	レンジ: レンジ:					A X	
9 取扱説明書	多言語クリックガイド								A N	価格合計

・以下の場合はIndigo510変換器に変更ください:

1つの変換器にプローブを2本挿す。ACまたはPoEを電源を利用する。リレー出力機能を追加する。

・アナログ出力は以下が選択可能です: 0...20mA、4...20mA、0...1V、0...5V、0...10V

・Indigo510のプローブケーブルはIndigo510本体とプローブ本体(動作温度+80°Cまで)を繋げるケーブルです。

X-serial: