


湿度温度プローブ HMP7W、TMP1、Indigo80指示計オーダーフォーム
(旧HM70: HMP77B+MI70 後継セット)

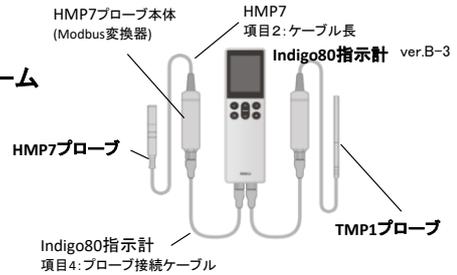

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HMP7湿度温度プローブ (高温環境用)		HMPX		7				A	0	A		0
1	プローブタイプ	HMP7	7									
2	ケーブル長 (耐熱温度: +180°Cまで)	2m 10m 0.15m ※※		E F L								
3	センサタイプ	Humicap R2C (コンポジットセンサ/センサバージ可) Humicap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンポジットセンサ/センサバージ可)		1 3								
4	センサ保護フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010281SP) ステンレス焼結フィルタ (HMA7280SP) PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010276SP) ステンレスグリッドフィルタ (HMA7453SP) メンブレインSSTフィルタ(燃料電池用) (214848SP)			A B C D E							
5	センサバージ ※、※※ ※、※※	デフォルト: バージインターバル24h プローブ加温ON、センサバージON プローブ高速加温ON、センサバージON: (燃料電池用途向けに最適化)				2 7		A 0 A				
9	校正証明書	英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)								0 2		
10	取付け用アクセサリ	なし ダクト取り付けキット ※※ (210697) スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため) (HMP247CG) スウェジロック NPT 1/2" (テーパーねじ) (SWG12NPT12) スウェジロック ISO R 3/8" (テーパーねじ) (SWG12ISO38) スウェジロック ISO G 1/2" (平行ねじ) (SWG12ISO12) HMP7加温用飛沫プロテクタ (HMT330WPA)									0 B C G H J K	0

※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
 ※※ケーブル長0.15mを選択された場合、ダクト取り付けキットは使用不可(ケーブル長が足りないため)となりますのでご注意ください。
 Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2, プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)
 ・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TMP1温度プローブ		TMPX		1	1	A	0	A	0	A		0
1	プローブタイプ	TMP1	1									
2	ケーブル長	2m 10m		A B								
3	センサタイプ	PT100 (Glass F0.1 IEC 60751)		1								
4	センサ保護フィルタ	なし			A	0	A	0	A			
9	校正証明書	英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)								0 2		
10	プローブ取付け用アクセサリ	なし ダクト取り付けキット (215003) スウェジロック ISO G 1/8" (平行ねじ) (SWG6ISO18) スウェジロック NPT 1/8" (テーパーねじ) (SWG6NPT18)									0 A B C	0

※TMP1温度プローブで温度補正を行うにはIndigo80とのプローブ接続ケーブルが2本必要です。
 ・プローブ単体をModbus出力のスマートプローブとして使用する場合は通信設定は以下の通りです:
 Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2, プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)
 ・(プローブには)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。
 ・TMP1プローブはHMP7の加温機能がオンの際の環境温度を測定します。
 環境温度はHMP7の露点温度から相対湿度を演算する際に必要となります。

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
指示計		Indigo80		F				1	A	0
1	電源	ACアダプタ+USB-Cケーブル		F						
2	アクセサリ	なし マグネットハンガー		0 1						
3	M8 4ピン端子用接続ケーブル※	なし M12-M8 1.5mケーブル (262195SP)				N A				
4	プローブ接続ケーブル	M12 - M12 1.5mプローブ接続ケーブル (272075SP) 1mフラットケーブル (CBL210493SP)					1 2			
5	キャリングケース	なし 全天候プラスチック製キャリングケース (ASM214759)						N A		
6	指示計カラー	グレー						1		

※M8 4ピン端子用接続ケーブルを使用するとIndigo500及びIndigo300シリーズ変換器のサービスポート HMP110、HMP60プローブシリーズ、DMT143露点プローブシリーズへ接続可能です(製造年の古いものは対応しておりません)。