


VAISALA

湿度温度プローブ HMP7、Indigo80指示計オーダーフォーム

(旧HM70: HMP77B+MI70 後継セット)

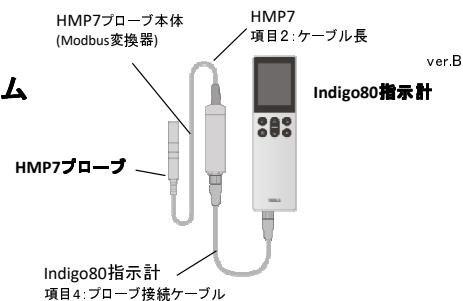

項目	HMP7湿度温度プローブ（高湿環境用）	HMPX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	プローブタイプ HMP7	7						A	0	A		0	
2	ケーブル長 (耐熱温度:+180°Cまで) 2m 10m 0.15m		E										
3	センサタイプ Humicap R2C (コンボジットセンサ/センサバージ可) Humicap R2 (センサバージなし) Humicap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンボジットセンサ/センサバージ可)		1										
4	センサ保護フィルタ ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010281SP) ステンレス焼結フィルタ (HM47280SP) PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010276SP) ステンレスグリッドフィルタ (HM47453SP) メンブレン SSTフィルタ(燃料電池用) (214848SP)		A										
5	センサバージ ON (項目3でコンボジットセンサを選択) OFF		0										
9	校正証明書 英文(トレーサビリティは証明書内に文章にて記載) 和文(トレーサビリティ体系図付き)		0									2	
10	取付け用アクセサリ なし ダクト取付けキット (210697) スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため) (HMP247CG) スウェジロック NPT 1/2" (SWG12NPT12) スウェジロック ISO 3/8" (SWG12ISO38) スウェジロック ISO 1/2" (SWG12ISO12)		B	C	G	H	J	0				0	

※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。

・プローブ単体をModbus出力のスマートプローブとして使用する場合の通信設定は以下の通りです:

Baud rate: 19200bits, Data bit: 8, Parity: None, Stop bit: 2 プローブのModbus アドレス: 240 (設定変更可能)

・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目	指示計	Indigo80	1	2	3	4	5	6	7	8
1	電源 USB給電	A						A	0	
2	アクセサリ なし マグネットハンガー		0							
3	M8 4ピン端子用接続ケーブル※ M12-M8 1.5mケーブル	(262195SP)		N						
4	プローブ接続ケーブル M12 - M12 1.5mプローブ接続ケーブル 1mフラットケーブル	(272075SP) (CBL210493SP)		1						
5	キャリングケース 全天候プラスチック製キャリングケース	(ASM214759)		N						
6	指示計カラー グレー		1							

※M8 4ピン端子用接続ケーブルを使用するとIndigo500及びIndigo300シリーズ変換器のサービスポート

HMP110、HMP60プローブシリーズ、DMT143露点プローブシリーズへ接続可能です(製造年の古いものは対応しておりません)。