



Merkmale

- Feuchtemessgenauigkeit bis 0,8 % rF
- Temperaturmessgenauigkeit bis 0,1 °C (0,18 °F)
- Temperaturmessbereich -70 ...+180 °C (-94 ... +356 °F)
- Sensorreinigung für hervorragende chemische Beständigkeit
- Die Einbautiefe der Sonde kann frei gewählt und die Sonde unter Verwendung eines Kugelhahns während des Betriebs unter Prozessdruck ausgetauscht werden
- Modbus RTU über RS-485
- Plug&Play-kompatibel mit der Messwertgeberserie Indigo™
- Rückverfolgbares Kalibrierzertifikat: 5 Punkte Feuchte, 1 Punkt Temperatur

Die Vaisala HUMICAP®-Feuchte- und Temperatursonde HMP8 wurde für unter Druck stehende Prozesse wie Druckluftsysteme, Kältetrockner und andere industrielle Druckluftanwendungen entwickelt, bei denen der einfache Ein- und Ausbau der Sonde sowie eine variable Einbautiefe erforderlich sind.

Bewährte Vaisala HUMICAP®-Leistung

Vaisala ist der ursprüngliche Erfinder der kapazitiven Dünnschicht-Feuchtemessung, die heute zum Industriestandard der Feuchtemessung geworden ist.

Die HUMICAP®-Technologie ist das Ergebnis der 40-jährigen Erfahrung von Vaisala im Bereich der industriellen Feuchtemessung und liefert optimale Stabilität, schnelle Ansprechzeit und geringe Hysterese in zahlreichen Anwendungen.

Sensorreinigung minimiert die Auswirkungen von Verunreinigungen

In Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Chemikalien und Reinigungsmitteln kann die Messgenauigkeit zwischen den Kalibrierungen mit der optionalen Sensorreinigung aufrechterhalten werden.

Zum Entfernen schädlicher Chemikalien wird dazu der Sensor kurz aufgeheizt. Die Funktion kann manuell oder programmgesteuert in festgelegten Intervallen aufgerufen werden.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die Sonde ist mit der Messwertgeberserie Vaisala Indigo™ Plug&Play-kompatibel, kann aber auch als eigenständige digitale Modbus-RTU-Messsonde über den seriellen RS-485-Anschluss eingesetzt werden. Für eine bedienungsfreundliche Vor-Ort-Kalibrierung sowie den Zugriff auf Gerätediagnose und -konfiguration kann die Sonde mit der Software Vaisala Insight™ verbunden werden (siehe www.vaisala.com/insight).

Produktfamilie Vaisala Indigo™

Indigo-Messwertgeber bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten über analoge oder digitale Schnittstellen, konfigurierbare Relais sowie eine drahtlose Konfigurationsschnittstelle (WLAN), also eine geeignete Lösung für alle Anforderungen im Bereich der industriellen Feuchtemessung. Das Kabel zwischen Sonde und Messwertgeber kann auf bis zu 30 m verlängert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaisala.com/indigo.

Zuverlässiger Service

Jede Sonde wird in der hochmodernen finnischen Produktionsstätte von Vaisala gefertigt und einzeln kalibriert. Das rückverfolgbare Zertifikat der Werkskalibrierung ist in elektronischer Form auch in der Sonde enthalten. Da die Sonden austauschbar sind, werden die Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsarbeiten minimiert. Sie können die Genauigkeit des Messgeräts durch Kalibrierung am Einsatzort validieren und aufrechterhalten oder einfach die von Vaisala angebotene Dienstleistung zur sorgfältigen Kalibrierung in den Vaisala-Servicezentren in Helsinki, Boston, Peking und Tokio nutzen.

Technische Daten

Messgrößen


Relative Feuchte

Sensor	HUMICAP R2 Composite
Messbereich	0 ... 100 % rF
Genauigkeit bei +23 °C (+73,4 °F) ¹⁾	±0,8 % rF (0 ... 90 % rF)
T ₆₃ -Ansprechzeit	15 s


Temperatur

Sensor	Pt100 RTD Class F0.1 IEC 60751
Messbereich	-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Genauigkeit bei +23 °C (+73,4 °F) ¹⁾	±0,1 °C (±0,18 °F)

¹⁾ Bezogen auf Kalibrierreferenz

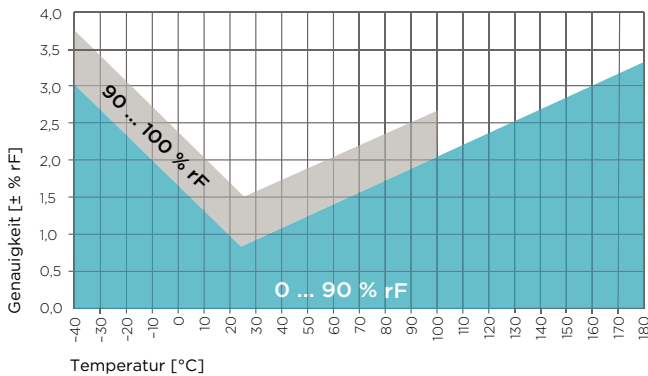

Genauigkeit der Feuchtemessung als Funktion der Temperatur (einschließlich Nichtlinearität und Wiederholbarkeit)

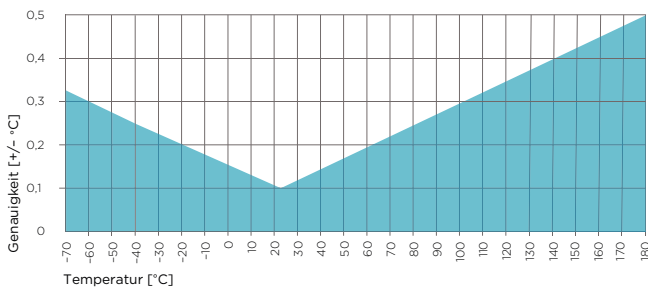

Genauigkeit der Temperaturmessung über den gesamten Messbereich (einschließlich Nichtlinearität und Wiederholbarkeit)

Rückführbare SI-Kalibrierung

Unsicherheit der Feuchtekalibrierung (k = 2)	±0,5 % rF (0 ... 40 % rF) ±0,8 % rF (40 ... 95 % rF)
Unsicherheit der Temperaturkalibrierung (k = 2)	±0,1 °C (±0,18 °F) bei +23 °C (+73,4 °F)

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturbereich Sondenkörper	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Betriebstemperaturbereich Sondenkopf	-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Betriebsumgebung	Geeignet für den Außeneinsatz
Gehäuseschutzart	IP66
Elektromagnetische Verträglichkeit	Gemäß EN 61326-1, Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Industriebereiche
Betriebsdruck	< 40 bar

Ein- und Ausgänge


Betriebsspannungsbereich	15 ... 30 VDC
Stromaufnahme	10 mA typ. 500 mA max.
Digitalausgang	RS-485, nicht isoliert
Übertragungseinstellungen	19200 bps N 8 2
Protokoll	Modbus RTU

Ausgabegrößen


Relative Feuchte, Temperatur, Taupunkttemperatur, Feuchtttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, Feuchtekonzentration, Wasser-Massenanteil, Wasserdampfdruck, Enthalpie

Allgemeine Daten


Verschraubungskörper	(ISO1/2" und NPT1/2") im Lieferumfang
Anschluss	M12/5
Gewicht	570 g (20,1 oz)
Werkstoffe	
Sonde	AISI316L
Sondenkörper	AISI316L
Kabelmantel	FEP

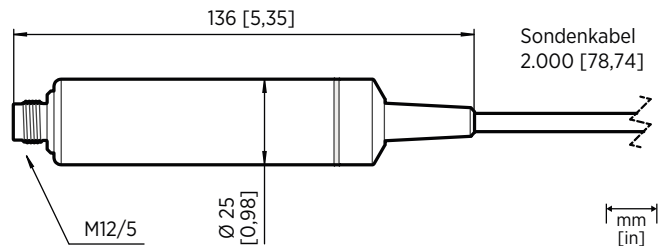

Abmessungen Sondenkörper

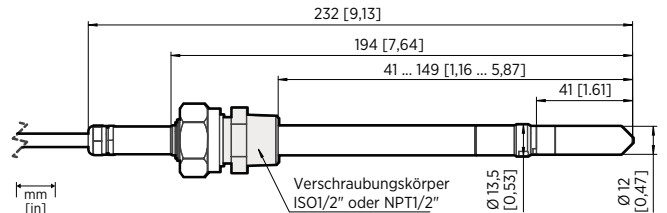

HMP8 Abmessungen Sondenkopf

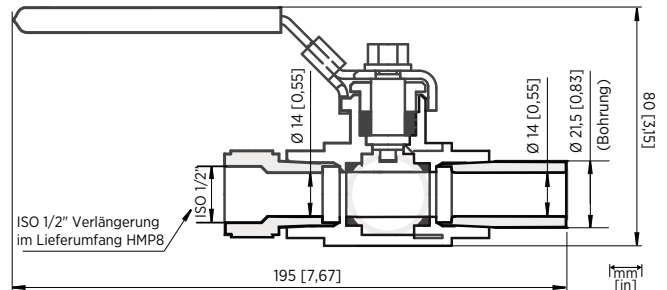

Abmessungen Kugelhahn-Installationssatz (optional)

Zubehör

Messwertgeber

Serie Indigo 200	Siehe Bestellformular
------------------	-----------------------

Verbindungskabel

Verbindungskabel zum Indigo (1 m)	INDIGOCABLE1M
-----------------------------------	---------------

Verbindungskabel zum Indigo (3 m)	INDIGOCABLE3M
-----------------------------------	---------------

Verbindungskabel zum Indigo (5 m)	INDIGOCABLE5M
-----------------------------------	---------------

Verbindungskabel zum Indigo (10 m)	INDIGOCABLE10M
------------------------------------	----------------

Offene Aderenden, 1,5 m	223263SP
-------------------------	----------

Offene Aderenden, 10 m	216546SP
------------------------	----------

Offene Aderenden und 90°-Winkelstecker	244669SP
--	----------

Flachkabel, 1 m, M12/5	CBL210493SP
------------------------	-------------

USB-Verbindungskabel für PC ¹⁾	242659
---	--------

Filter

Edelstahl-Sinterfilter ²⁾	HM47280SP
--------------------------------------	-----------

Edelstahlgitter	HM47453SP
-----------------	-----------

PPS-Gitterfilter mit Edelstahlnetz	DRW010281SP
------------------------------------	-------------

PPS-Gitterfilter metallbeschichtet	DRW010276SP
------------------------------------	-------------

Zubehör

1/2"-Kugelhahn mit ISO-1/2"-Schweißnippel	BALLVALVE-1
---	-------------

¹⁾ Software Vaisala Insight für Windows verfügbar unter www.vaisala.com/insight

²⁾ im Lieferumfang ab Werk