■外形寸法図

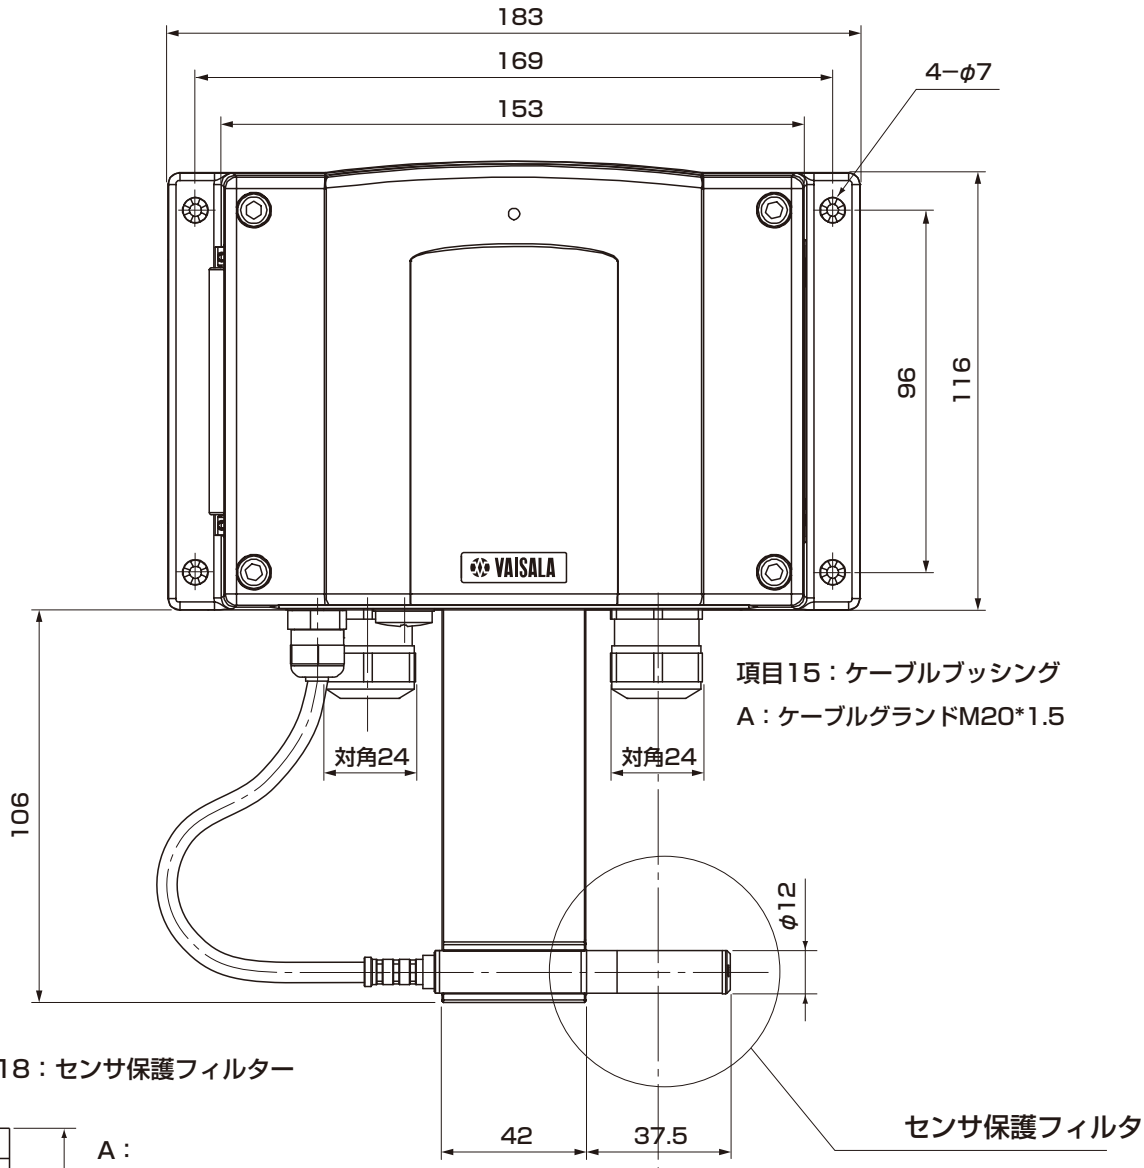

項目15：ケーブルブッシング
A：ケーブルグランドM20*1.5

項目18：センサ保護フィルター



A：
DRW010281SP
ステンレスネット付
PPSグリット



B：
DRW010276SP
PPSグリット



C：
HM47280SP
焼結金属フィルター



G：
231865
気化過酸化水素
耐性フィルター



B：コンジットフィッティングNPT1/2”

C：8ピンコネクター（5mケーブル付）

D：8ピンコネクター（ネジ端子付）

注:オーダーフォームの選択コード記号に対応した形状となります。

品名	壁取付型湿度温度変換器 ショートケーブルプローブ						
型式	HMT331		図番	HM-01-0316-2			
日付		承認		検図		REV	
縮尺	／	三角法	VAISALA				