




## ■外形寸法図

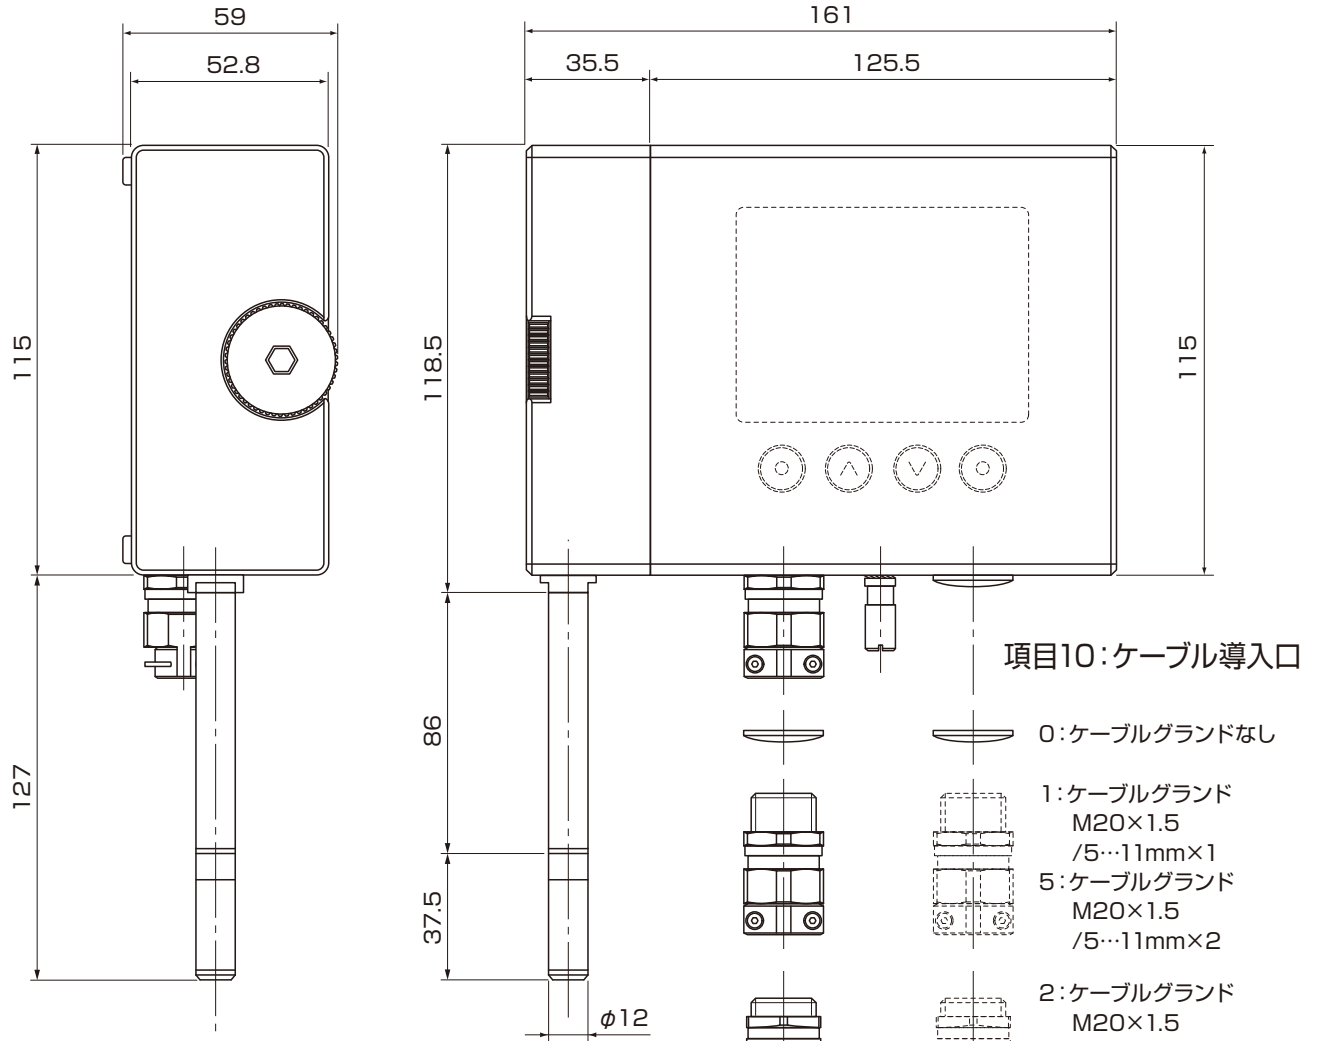


### 項目4：センサ保護

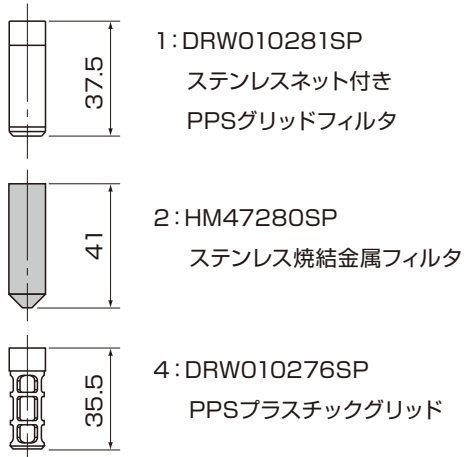

### ■取付穴寸法



### 項目10：ケーブル導入口

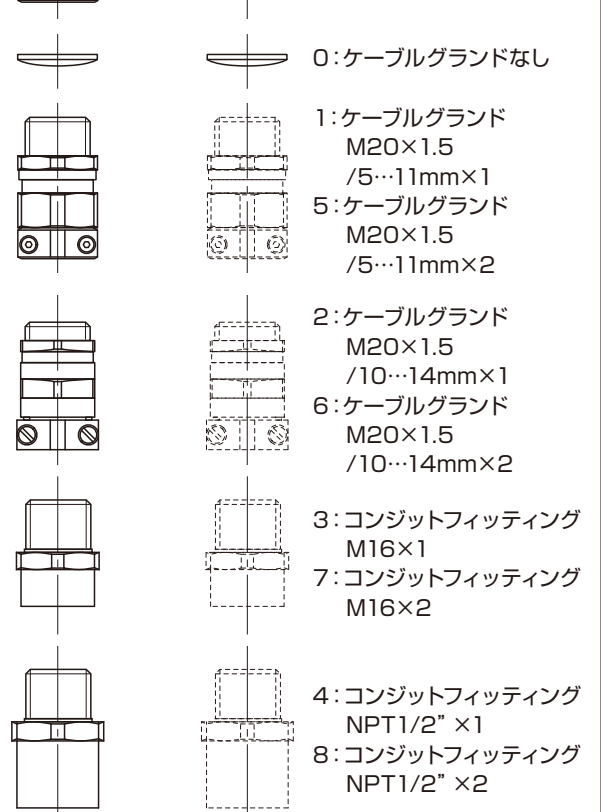

- ケーブルグランド(5…11mm)でのケーブル固定にはトルクスドライバー-T8が必要です。
- ディスプレイ(オプション)は点線で表記してあります。
- ケーブル導入口2個目は点線で表記してあります。

品名	本質安全防爆構造湿度温度変換器			
検定	検定合格番号:CML 21JPN2417X			
型式	HMT370EX/HMP371	図番	HM-01-0800-2	
日付		承認	検図	REV
縮尺	三角法	<b>VAISALA</b>		