

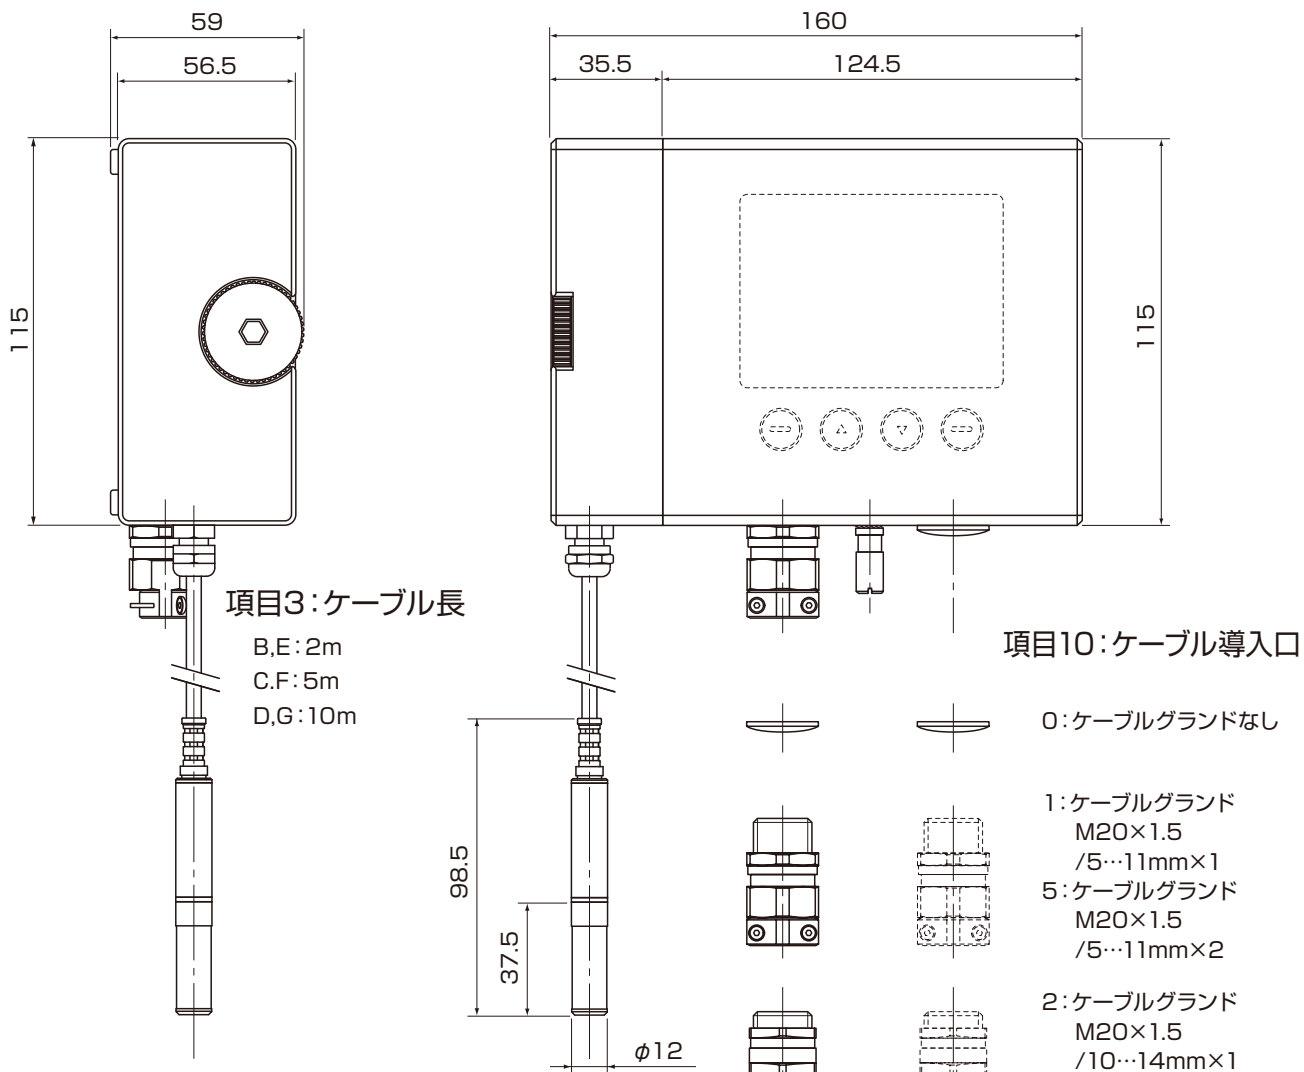


■外形寸法図

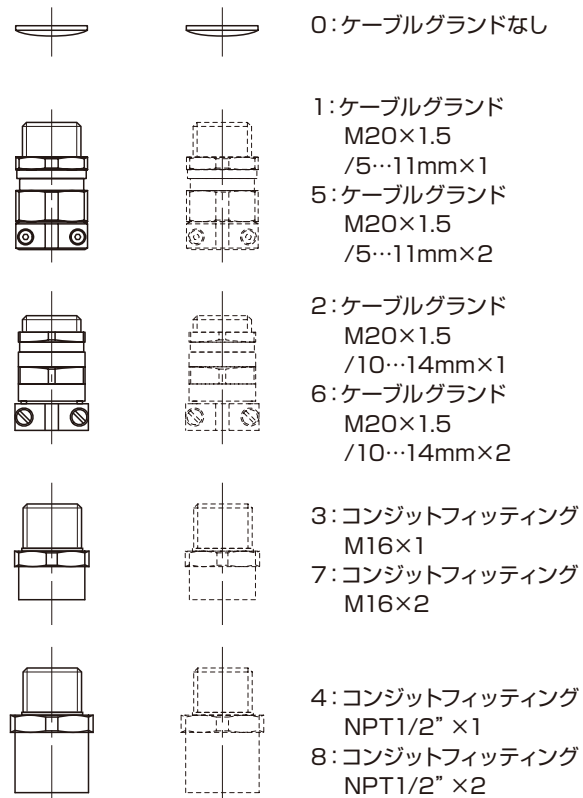


項目4: センサ保護

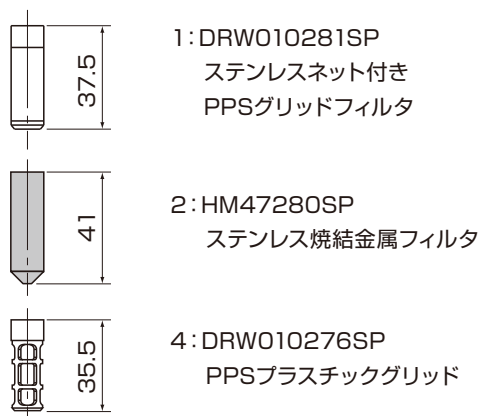

- ケーブルグランド (5...11mm) でのケーブル固定にはトルクスドライバーT8が必要です。
- ディスプレイ (オプション) は点線で表記してあります。
- ケーブル導入口2個目は点線で表記してあります。

■取付穴寸法



品名	本質安全防爆構造湿度温度変換器			
検定	検定合格番号: CML 21JPN2417X			
型式	HMT370EX/HMP373	図番	HM-01-0801-1"	
日付		承認	検図	REV
縮尺	三角法	VAISALA		